



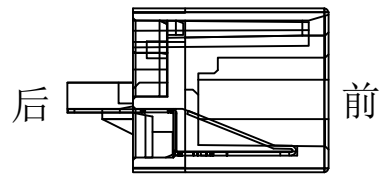



記號 MARK	ECN NO.	日期 DATE	修改 DRAW	核准 APPROVE
1	物料编码更改	2022/4/15	丁敏	

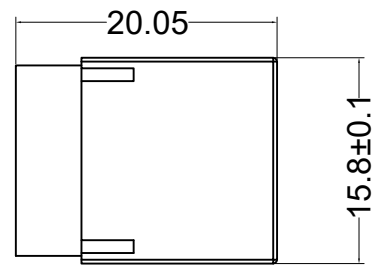

**SPECIFICATION NOTES:**

**ELECTRICAL:**

- 1.VOLTAGE RATING: 125 VAC RMS
- 2.CURRENT RATING: 1.5 AMP
- 3.CONTACT RESISTANCE: 20mΩ MAX.
- 4.INSULATION RESISTANCE: 1000MΩ MIN. AT500V DC.
- 5.DIELECTRIC STRENGTH: 1000 V AC OR 1500V DC RMS AT 0.5mA 50 Hz / 60 Hz FOR 1MINUTE

**MECHANICAL:**

- 1.HOUSING:PBT+25%GF, 94-V0
- 2.CONTACT:PHOSPHOR BRONZE T=0.25MM
- 3.PLATING:GOLD PLATING G/F AT CONTACT AREA, MATTE TIN AT TAIL 80U MIN., NICKEL 30U MIN. OVER ALL.
- 4.OPERATING LIFE:750 CYCLES MIN.
- 5.MATING/UNMATING FORCE: 30N/3.06KGf MAX.
- 6.RETENTION STRENGTH:50N OR 30N MIN.FOR 60S±5S

**ENVIRONMENTAL:**

- 1.STORAGE:-40°C TO +85°C RELATIVE HUMIDITY<80%
- 2.GUARANTEE PERIOD:12 MONTHS
- 3.OPERATION: -40°C TO +85°C

ZL: 2022 2 0770244.8

Coorle Technology

<b>品名规格</b> DESCRIPTION	RJ12 方形母座 6P6C 全塑	页次 SHEET	1/1
<b>产品编号</b> PRODUCT NO		单位 UNIT	mm
		比例 SCALE	1:1
		版本 EDITI	A/0
DIMENSION IN mm(Inch) TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		第三视角法 THIRD ANGLE PROJECTION	
x.x ±0.3	ANGLES	制图 DRAWN	刘悦
x.xx ±0.2	X:±0'	核对 CHECK	廖茂凡
x.xxx ±0.1	X'±0.0'	批准 APPRO	廖茂凡
		日期 DATE	2020.9.7
		日期 DATE	2020.9.7
		日期 DATE	2020.9.7

胶壳 <input checked="" type="checkbox"/> PBT <input type="checkbox"/> LCP	1
金片 (PIN针) <input type="checkbox"/> 黄铜 <input checked="" type="checkbox"/> 磷铜 Contacts Brass Phosphor copper	8
<input checked="" type="checkbox"/> G/F" <input type="checkbox"/> 1u" <input type="checkbox"/> 3u" <input type="checkbox"/> 6u" <input type="checkbox"/> 15u" <input type="checkbox"/> 30u" <input type="checkbox"/> 50u" <input type="checkbox"/> OTHER	